



بیل مکانیکی چرخ لاستیکی

SY65W

تکنولوژی برتر جهانی، دستاورد ما برای شما



ایمن و راحت

با پیاده سازی بهترین انطباق بین عملکرد موتور و پمپ اصلی دستگاه با استفاده از سیستم هیدرولیک CLSS و سیستم کنترل بهینه سازی اتوماتیک AOCT که توان موتور را بهینه می کند دستگاه می تواند سریع تر و طولانی تر کار کند.



سهولت تعمیرات

با استفاده از با کیفیت ترین قطعات ایتالیایی منطبق بر پیشرفته ترین سیستم تعویض نرم دنده، قابلیت حرکتی دستگاه با ضربه ایمنی خوبی تضمین شده است.




قابلیت اطمینان


با رعایت استاندارد آلاینده STAGE 5 و تنظیم پیشرفته ترین کنترلر بر اساس کارکردهای مختلف دستگاه، میزان دقیق تزریق سوخت بر اساس حالات کاری حفاری و رانندگی تنظیم و مصرف سوخت بهینه شده است.

مشخصات فنی

ابعاد دستگاه

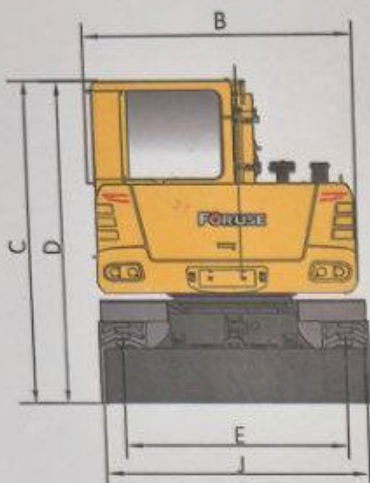


5975	mm	A طول کل دستگاه حین جابجایی
1993	mm	B عرض کلی دستگاه
2944	mm	C حداکثر ارتفاع حین جابجایی
2944	mm	D ارتفاع کابین
1600	mm	E فاصله عرضی مرکز چرخ ها
2100	mm	F فاصله محورها
290	mm	G حداقل فاصله تا زمین
1658	mm	H شعاع چرخش وزنه عقب
990	mm	I حداقل فاصله شاسی بالایی تا زمین
1920	mm	J عرض تیغه جلو

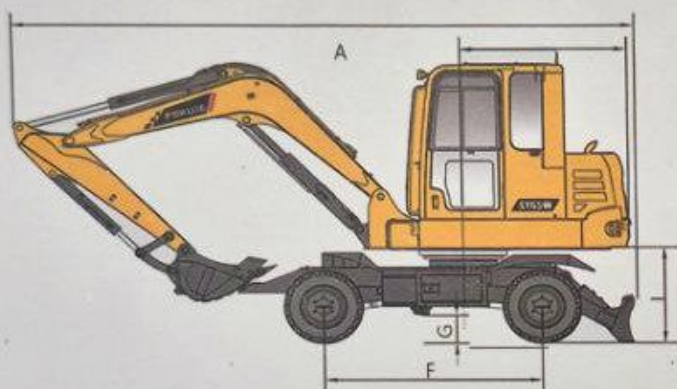

پارامترهای عملکردی

5920	kg	وزن عملیاتی
0.25	m ³	ظرفیت باکت
36(49)/2000	kw(hp)/rpm	قدرت موتور
Tier IV		درجه آلایندگی موتور
Kubota V2607		موتور
Dana		گیربکس
Dana		شیر هیدرولیک
Rexroth		پمپ هیدرولیک
30/10	km/H	سرعت حرکت (مد تند/مد آهسته)
9.6	rpm	سرعت چرخش
58% (35°)		حداکثر شیب مجاز
45	KN	نیروی حفاری باکت
33	KN	نیروی حفاری استیک
5355	mm	حداقل شعاع دور زدن

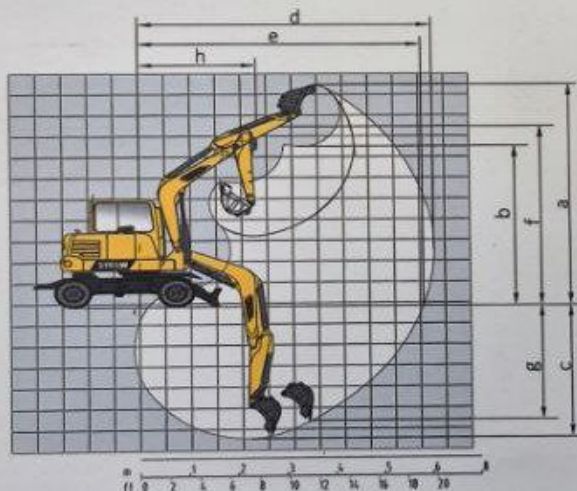

دامنه عملکرد

5908	mm	a حداکثر ارتفاع دسترسی
4255	mm	b حداکثر ارتفاع تخلیه
3490	mm	c حداکثر عمق حفاری
6055	mm	d حداکثر شعاع دسترسی
5831	mm	e حداکثر شعاع حفاری بر روی زمین
4780	mm	f حداکثر ارتفاع در حداقل شعاع چرخش
3025	mm	g حداکثر عمق حفاری با استیک عمودی
2555	mm	h حداقل شعاع چرخش

توجه: شرکت تولیدکننده حق هرگونه تغییر در مشخصات و طراحی محصول ذکر شده در این کاتالوگ، بدون اطلاع قبلی را برای خود محفوظ می دارد.